

Светодиодный промышленный светильник

ДВК-60/2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dti@nt-rt.ru || Сайт: <http://ledsvet.nt-rt.ru/>

Светодиодный промышленный светильник ДВК-60/2

Промышленные светильники серии ДВК предназначены для эффективного освещения открытых площадок, производственных помещений с высотой помещений до 30 метров, спортивных объектов, акцентной архитектурной подсветки




Мощность светильника – 55 Вт
Кривая силы света – К30, К15
Эффективность – 153 Лм/Вт

Корпус светильника	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Ударопрочная групповая линза из светотехнического поликарбоната
Крепление светильника	Консоль выполненная из анодированного алюминия под трубу диаметром до 52 мм
Драйвер светильника производство Россия	Защита от 380 V, грозозащита
Гарантия	5 лет

Световой поток, Лм	8440
Габариты упаковки, мм	620x150x80
Кол-во светильников в упаковке, шт	1
Вес упаковки, кг	2,7


Кривая силы света

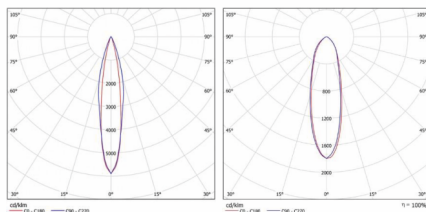

Возможные варианты исполнения

Крепление:

Возможна установка крепления:
лира, на подвес, КП1

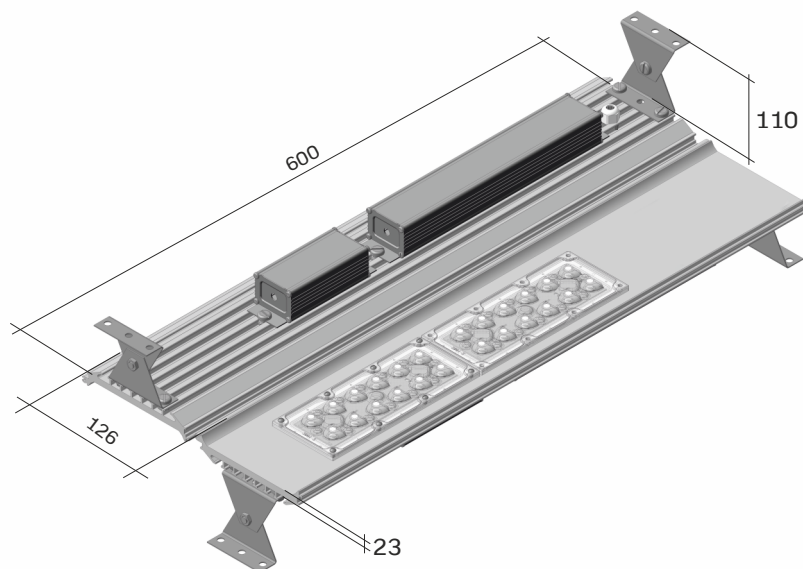

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ДВК