

Светодиодный промышленный светильник

ДВК-200/2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: dti@nt-rt.ru || Сайт: <http://ledsvet.nt-rt.ru/>

Светодиодный промышленный светильник

ДВК-200/2

Промышленные светильники серии ДВК предназначены для эффективного освещения открытых площадок, производственных помещений с высотой помещений до 30 метров, спортивных объектов, акцентной архитектурной подсветки




Мощность светильника – 190 Вт
Кривая силы света – К30, К15
Эффективность – 137 Лм/Вт

Корпус светильника	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Ударопрочная групповая линза из светотехнического поликарбоната
Крепление светильника	Консоль выполненная из анодированного алюминия под трубу диаметром до 52 мм
Драйвер светильника	Защита от 380 V, грозозащита
Гарантия	5 лет
Драйвер светильника	производство Россия

Световой поток, Лм	26040
Габариты упаковки, мм	620x270x120
Кол-во светильников в упаковке, шт	1
Вес упаковки, кг	5,2

Кривая силы света

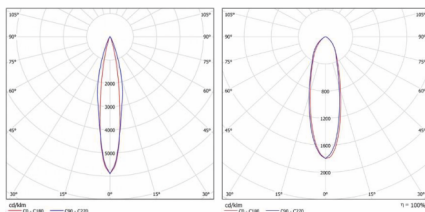

Возможные варианты исполнения

Крепление:

Возможна установка крепления:
лира, на подвес, КП1

